


CADENAS CALIDAD COMERCIAL STD - SOLDADAS ELECTRICAMENTE

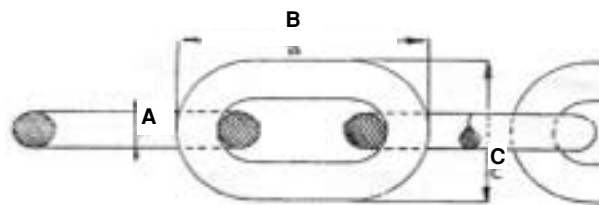

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DENOMINACION DEL ES LABON														Carga permitida kg 9 d 2
	A		CORTO				EXTRA CORTO				LARGO				
	Diámetro alambre		Medidas ext.		Peso x metro Metro x kilo		Medidas ext.		Peso x metro Metro x kilo		Medidas ext.		Peso x metro Metro x kilo		
Nº de Fábrica	mm.	pulg.	C	B	Kg/m	m/kg	C	B	Kg/m	m/kg	C	B	Kg/m	m/kg	
25	2.5		10	19	0.11	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60
30	3	1/8	11	22	0.17	5.81	11	20	0.19	5.21	-	-	-	-	70
35	3.5		13	26	0.22	4.50	13	23	0.24	4.15	-	-	-	-	110
40	4		15	27	0.34	2.95	15	23	0.36	2.84	-	-	-	-	140
45	4.5		17	33	0.35	2.86	17	25	0.44	2.27	-	-	-	-	180
50	5	3/16	19	36	0.47	2.13	19	27	0.53	1.88	19	40	0.43	2.32	220
55	5.5		21	38	0.55	1.82	20	30	0.62	1.60	21	44	0.51	1.96	270
60	6		23	38	0.70	1.45	21	30	0.77	1.30	23	48	0.63	1.58	320
65	6.5	1/4	25	42	0.81	1.25	22	32	0.93	1.07	27	65	0.70	1.42	380
70	7		27	42	0.98	1.03	24	35	1.03	0.97	28	66	0.81	1.23	440
80	8	5/16	30	49	1.22	0.82	28	37	1.37	0.73	30	68	1.07	0.93	570
90	9		34	56	1.57	0.64	31	45	0.72	0.58	-	-	-	-	720
100	10	3/8	37	60	1.92	0.52	35	50	2.19	0.45	-	-	-	-	900
110	11	7/16	40	67	2.41	0.41	38	50	2.69	0.37	38	67	2.31	0.43	1080
120	12		45	68	2.98	0.34	42	55	3.10	0.32	-	-	-	-	1200
130	13	1/2	47	75	3.60	0.28	43	61	3.62	0.27	-	-	-	-	1520
140	14	9/16	50	76	4.04	0.24	47	66	4.20	0.24	-	-	-	-	1770
160	16	5/8	56	88	5.23	0.19	50	80	5.45	0.17	-	-	-	-	2300
200	20	3/4	67	106	7.95	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	3750

- Todas las indicaciones de espesor, metrajes, pesos, cargas, son aproximadas solamente.
- Las medidas de eslabon indicadas, son las comunes, fabricamos sobre pedido otras medidas.
- Las cadenas se entregan sin blbo o sea que el lado soldado tiene el mismo espesor que el no soldado.
- Todas las cadenas son probadas y sometidas posteriormente a una inspección ocular.
- La carga de prueba se obtiene multiplicando por 1,5 los valores de la columna 16.
- La carga de rotura se obtiene multiplicando por 4 los valores de la columna 16.