


Accesorios para cables y cadenas:

GANCHOS FORJADOS CON OJAL


Factor de seguridad 5.1

Carga límite de trabajo		A	B	C	E	G	H	Peso aprox. por pieza
1C	1A							
tons	tons	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
0.75	1	82	19	25	15	20	38	0.27
1	1.5	93	25	27	18	22	45	0.40
1.5	2	104	28	28	19	26	52	0.55
2	3	119	32	32	22	29	61	0.83
3	4.5	146	40	38	29	37	75	1.90
5	7	187	51	48	35	46	97	3.30
7.5	11	230	62	58	42	58	119	5.70
10	15	255	72	65	50	66	136	8.40
15	22	318	89	89	62	77	168	17.00

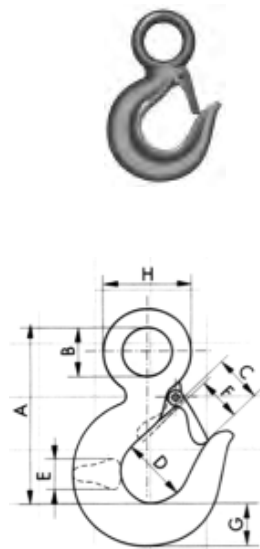

GANCHOS FORJADOS CON VASTAGO

Carga límite de trabajo		A	B	C	D	E	F	G	Peso aprox. por pieza
1C	1A								
tons	tons	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
0.25	0.5	90	30	21	28	18	19	18.5	0.27
0.5	1	105	35	25	33	21	23	23.8	0.40
0.8	1.6	125	45	29	37	23	27	28	0.71
1	2	135	50	30	40	25	28	30.7	0.90
1.6	3.2	150	55	34	45	28	32	36.5	1.34
2	4	175	70	35	47	30	33	40	1.78
3.2	6.3	190	75	42	53	34	40	48	2.55
4	8	210	80	46	60	37	44	50	3.25
5	10	235	95	55	67	43	50	56	4.56
6.3	12.5	250	90	59	75	47	57	63	6.80
8	16	293	120	67	85	53	64	71	9.20
10	20	340	140	71	95	60	80	80	12.80
12.5	25	400	170	83	106	67	81	90	20.00
16	-	430	200	83	106	67	81	90	21.00



Accesorios para cables y cadenas:

GANCHOS GIRATORIOS

Carga de trabajo	A	B	C	D	E	F	S	L	R	Peso c/u
tons	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
3/4	51	25	32	76	25	22	10	140	111	0.3
1	64	32	38	81	27	25	13	168	133	0.6
1 1/2	64	32	38	90	29	25	13	181	143	0.7
2	76	41	44	102	32	29	16	210	167	1.2
2 1/2	76	41	44	114	36	31	16	231	169	1.4
3	89	44	51	125	39	33	19	240	203	2.2
4	89	46	51	148	45	38	19	259	198	2.7
5	114	57	64	164	49	41	25	318	246	4.4
5 1/2	114	57	64	183	54	48	25	343	267	4.7
7 1/2	143	70	79	196	59	51	32	381	292	6.2
9	143	67	79	198	59	54	32	407	311	9.0




Accesorios para cables y cadenas:

GANCHOS

Super Gancho Granit - conforme DIN 5691 (prEN 1677-2)

Suministrado con traba de seguridad forjada


GSH



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)			Peso kg/pz
		D	B	T	
GSH-6	1120	25	20	75	0.33
GSH-8	2000	30	28	97	0.80
GSH-10	3200	35	35	108	1.39
GSH-13	5300	40	37	126	2.46
GSH-16	8000	48	49	152	4.05

Gancho Automático AGH - conforme DIN 5691 (prEN 1677-3)

AGH



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)			Peso kg/pz
		D	B	T	
AGH-6	1120	28	19	95	0.50
AGH-8	2000	34	24	120	0.80
AGH-10	3200	45	31	140	1.50
AGH-13	5300	54	40	181	2.80
AGH-16	8000	63	53	216	5.80

Gancho de Fundición - conforme DIN 5691 (prEN 1677-2)

WH



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)			Peso kg/pz
		D	B	T	
WH-6	1120	50	22	88	0.45
WH-8	2000	61	29	115	0.90
WH-10	3200	76	37	130	1.70
WH-13	5300	90	45	168	3.00
WH-16	8000	102	56	190	5.70

Gancho ojo OH - conforme DIN 5691 Tipo OHK disponible con traba de seguridad. Factor de Seguridad 5:1

OH



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)				Peso kg/pz
		D	B	C	T	
OH-6	1120	28	20	20	80	0.25
OH-7/8	2000	34	23	25	98	0.40
OH-10	3200	42	31	32	120	0.80
OH-13	5300	48	38	40	150	1.60
OH-16	8000	56	47	50	182	3.00
OH-18/20	12500	65	48	60	217	4.80
OH-22	15500	90	74	50	240	8.20
OH-26	21600	94	80	66	275	12.40
OH-32	32000	103	91	75	320	16.10

Gancho automático ojo OH - conforme DIN 5691 (prEN 1677-2)

AOH



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)				Peso kg/pz
		A	B	C	T	
AOH-6	1120	28	19	21	110	0.50
AOH-7/8	2000	34	24	25	136	0.80
AOH-10	3200	45	31	32	166	1.50
AOH-13	5300	54	40	39	207	2.70
AOH-16	8000	63	53	49	250	5.70

Gancho de fundición ojo WHO - conforme DIN 5691 (prEN 1677-2)

WHO



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)				Peso kg/pz
		A	B	C	T	
WHO-6	1120	50	24	20	95	0.53
WHO-7/8	2000	62	27	24	121	0.70
WHO-10	3200	75	32	32	150	1.20
WHO-13	5300	90	38	40	182	2.30
WHO-16	8000	103	42	49	215	4.00

Accesorios para cables y cadenas:

GANCHOS

Gancho acortador VH - conforme DIN 5691 (prEN 1677-1)

VH



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)		Peso kg/pz
		P	T	
VH-6	1120	7.8	41	0.20
VH-8	2000	10	55	0.30
VH-10	3200	13	77	0.80
VH-13	5300	16	97	1.50
VH-16	8000	20	102	2.90

Gancho acortador VHO - conforme DIN 5691 (prEN 1677-1)

VHO



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)		Peso kg/pz
		P	T	
VHO-18/20	12500	23	150	4.60
VHO-22	15500	27	174	8.20

Acoplamiento VK

VK



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)			Peso kg/pz
		A	T	T	
VK-6	1120	6	7	118	0.16
VK-8	2000	8	10	160	0.42
VK-10	3200	10	13	204	0.81
VK-13	5300	13	16	265	1.73
VK-16	8000	16	18	325	3.00

Utilizado en el montaje de Gancho Acortador VH en Eslingas DIN 5688 (prEN 1677-1 y 4) grado 8. Para montaje de Gancho Acortador WHO, utilizar eslabón de unión VS.

Conector RG - conforme DIN 5691 (prEN 1677-1) Completo, con pin de sustentación y pin elástico de seguridad

RG



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)			Peso kg/pz
		A	T	T	
RG-6	1120	22	42	41	0.07
RG-8	2000	26	50	52	0.20
RG-10	3200	36	66	68	0.30
RG-13	5300	44	82	86	0.70
RG-16	8000	56	104	106	1.10

Eslabón de Unión VS - conforme DIN 5691

VS



Descripción	Carga de Trabajo (kg)	Dimensiones (mm)			Peso kg/pz
		A	T	T	
VS-6	1120	14	6.8	46	0.07
VS-7/8	2000	20	8.5	57	0.14
VS-10	3200	24	10.5	70	0.30
VS-13	5300	31	14	90	0.60
VS-16	8000	33	17	104	1.00
VS-18/20	12500	42	22	122	1.80
VS-22	15500	50	24	146	2.80
VS-26	21600	58	32	162	4.70
VS-32	32000	60	36	204	8.50