


Normatizadas segun NBR 13.545

Para reconocer un grillete de la línea CMG, verifique las siguientes gravaciones en el cuerpo del grillete:

- 1 Número de identificación del lote.
- 2 Identificación del fabricante.
- 3 Identificación de la capacidad de carga (t)
- 4 (6) indica grado 6 o (8) indica grado 8
- (B) indica curva
- (D) indica reta
- (W) indica pino roscado ou
- (X) indica pino e porca

A figura identifica: manilha grau 6, corpo curvo com pino roscado.

- 5 Indica diámetro del cuerpo (mm)
- 6 Indica número del lote
- 7 Indica fabricante
- 8 Indica fabricante o número do lote

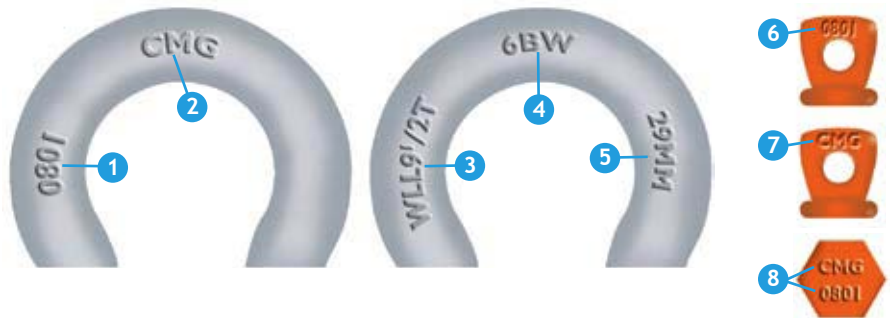

Grilletes CMG® de cuerpo curvo (grado 6)

- **Material:** cuerpo de alta resistencia
Grado 6, templado.
- **Factor de Seg.:** 5:1
- **Normas:** ISO 2415 - EN 13889, US Fed. Spec. RR-C-271D Tipo IVA Classe 2 (pino roscado) Classe 3 (pino e porca), Grau A galvanizado.
- **Acabado:** pintura color naranja
- **Acabado pino:** -20°C a +200°C
- **Temperatura:**
- **Certificación:** Sin costo adicional, este producto puede ser con certificado de fábrica, certificado de matéria prima, certificado de prueba de fabricante y declaración de Conformidad de U.E.



Cap. Carga (t)	Código Producto	Código Producto	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Peso* kg	Peso** kg
0,5	86M646G	-	7	8	17	12	29	20	54	37	0,05	-
0,75	86M647G	-	8	10	21	13,5	32	22	61	42	0,1	-
1	86M648G	-	10	11	23	17	36,5	26	71	49	0,14	-
1,5	86M649G	-	11	13	26	19	43	29	80	54	0,19	-
2	86M650G	86M850G	13	16	34	22	51	32	91	63	0,36	0,42
3,25	86M651G	86M851G	16	19	40	27	64	43	114	79	0,63	0,74
4,75	86M652G	86M852G	19	22	47	31	76	51	136	94	1,01	1,18
6,5	86M653G	86M853G	22	25	53	36	83	58	157	107	1,5	1,77
8,5	86M654G	86M854G	25	28	60	43	95	68	176	124	2,21	2,58
9,5	86M655G	86M855G	29	32	67	47	108	75	197	137	3,16	3,66
12	86M656G	86M856G	32	35	74	51	115	83	218	154	4,31	4,91
13,5	86M666G	86M866G	35	38	80	57	133	92	240	170	5,55	6,54
17	86M657G	86M857G	38	42	89	60	146	99	262	183	7,43	8,19
25	86M677G	86M877G	45	50	104	74	178	126	314	226	12,84	14,22
35	86M658G	86M858G	50	57	119	83	197	138	358	250	18,15	19,85

*Grilletes de pino Roscado / **Manilhas de pino e porca. - Tolerancia más dimensiones de +/- 5%.

Grilletes CMG® de cuerpo recto (grado 6)

- **Material:** cuerpo de alta resistencia Grado 6, templado.
- **Factor de Seg.:** 5:1
- **Normas:** ISO 2415 - EN 13889, US Fed. Spec. RR-C-271D Tipo IVB Classe 2 (pino roscado) Classe 3 (pino e porca), Grau A galvanizado
- **Acabado:** pintura color naranja
- **Acabado pino:** -20°C a +200°C
- **Temperatura:**
- **Certificado:** Sin costo adicional, este producto puede ser con certificado de fábrica, certificado de materia prima, certificado de fabricante o declaración de Conformidade de U.E.




Cap. Carga (t)	Código Producto	Código Producto	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Peso* kg	Peso** kg
0,5	86M746G	-	7	8	17	12	22	47	0,05	-
0,75	86M747G	-	8	10	21	13,5	27	56	0,09	-
1	86M748G	-	10	11	23	17	31	66	0,14	-
1,5	86M749G	-	11	13	26	19	37	74	0,19	-
2	86M750G	86M950G	13	16	34	22	43	85	0,32	0,39
3,25	86M751G	86M951G	16	19	40	27	51	105	0,54	0,67
4,75	86M752G	86M952G	19	22	47	31	59	125	0,87	1,08
6,5	86M753G	86M953G	22	25	53	36	73	144	1,34	1,66
8,5	86M754G	86M954G	25	28	60	43	85	161	2,08	2,46
9,5	86M755G	86M955G	29	32	67	47	90	179	2,77	3,40
12	86M756G	86M956G	32	35	74	51	94	199	3,72	4,51
13,5	86M766G	86M966G	35	38	80	57	115	220	5,14	6,10
17	86M757G	86M957G	38	42	89	60	127	239	6,85	7,63
25	86M777G	86M977G	45	50	104	74	149	283	11,45	13,25
35	86M758G	86M958G	50	57	119	83	171	333	16,86	18,53

*Grilletes de pino Roscado / **Grilletes de pino e porca. - Tolerancia más dimensiones de +/- 5%.

Grillete CMG® de cuerpo curvo (grado 8S)

- **Material:** cuerpo de pino alta resistencia, Grado 8, templado
- **Factor de Seguridad:** 5:1
- **Normas:** ISO 2415 - US Fed. Spec. RR-C-271D Tipo IVA Classe 3, Grado B

- **Acabado:** galvanizado.
- **Acabado pino:** pintado en color naranja
- **Temperatura:** -20°C a +200°C
- **Certificado:** Sin costo adicional, este producto puede con certificado de fábrica, certificado de materia prima, certificado del fabricante y/o Declaración de Conformidade de U.E.



Cap. Carga (t)	30	40	50
Cód. Producto	86M857AG	86M877AG	86M858AG
A mm	38	45	50
B mm	42	50	57
C mm	89	104	119
E mm	60	73	83
F mm	146	178	197
G mm	99	126	138
H mm	262	314	358
J mm	183	226	250
Peso kg	8,79	15	20,7